

# MARTILLO 3.5"

## PROROCK PR35.



Martillo de aplicación general para voladuras, cimentación especial, geotecnia.


Idóneo para perforar a gran variedad de presiones de aire.

Simple en servicio gracias a su construcción robusta y pocas piezas internas

Presion de aire de 7 a 25 bar (100-350 psi)

Diamtros de perforación de 92 - 115mm (3'5 - 4-1/2").

Enmangadura: DHD3.5

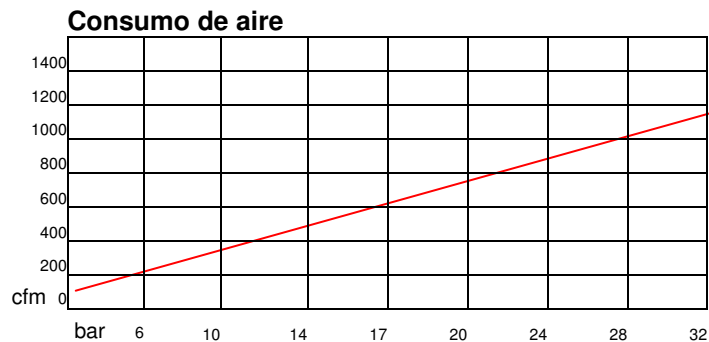

### Datos técnicos

Ref.	Peso Kgs	Dia. Ext. mm	Rosca culata Pin	Largo mm	Dia. Perfor. mm	Presion aire bar	Consumo m3/min	Enmanga. type
09003-1350	27	81	Api 2-3/8 reg	964	92-115	6-25	5-10	DHD 3.5

### Lista repuesto

Pos.	Cant.	Descripción	Referencia
1	1	Racor	09004-0130
2	1	Anillo torico	09004-0120
4	1	Valvula antir.	09004-0100
5	1	Muelle	09004-0090
6	1	Anillo	09004-0080
7	1	Distribuidor	09004-0070
8	1	Cilindro int.	09004-0060
8	1	Piston	09004-0050
9	1	Cilindro ext.	09004-0040
10	1	Medias lunas	09004-0020
11	1	Portabrocas	09004-0010

