BERETTA® T157 geo

Perforatrice Idraulica • Hydraulic Drilling

BERETTA® T157 geo

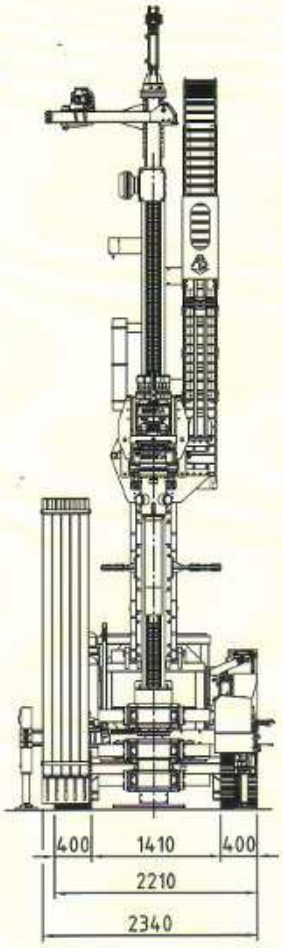

Caratteristiche tecniche	Technical data	
MOTORE DIESEL SILENZIATO	**SILENCED DIESEL ENGINE**	
tipo	type	**PERKINS 1106D.E66TA**
potenza	power	**186 KW -250 HP -2200 rpm**
rumorosità motore	noise engine	**71 dBA**
capacità serbatoio gasolio	fuel tank capacity	**140 l**
CARRO CINGOLATO	**CRAWLERS**	
velocità	speed	**0 - 3 km/h**
pressione specifica al suolo	ground bearing pressure	**7,6 N/cm2**
larghezza pattini in acciaio	rubber shoe width	**400 mm**
larghezza carro cingolato	crawlers width	**2200 mm**
SLITTA S15-2	**MAST S15-2"**	
corsa carrello testa rotazione	stroke of rotary head	**4000 mm**
tiro-spinta rapido motoriduttore	fast ratiomotor pull-push	**14 tons - opt 20 tons**
velocità salita-discesa rapida	rapid up-down speed	**26 m/min**
TESTA ROTAZIONE RMS 415	**RMS 415 ROTARY HEAD**	
coppia max testa per tubi rivestimento	max torque rotary head for casings	**2500 daNm - opt 3000 daNm**
giri testa per tubi rivestimento	speed rotary head for casings	**0 - 70 rpm**
numero marce	speed number	**3**
coppia max testa per aste di perforazione	max torque rotary head for drilling rods	**890 daNm**
giri testa per aste di perforazione	speed rotary head for drilling rods	**0 - 80 rpm**
numero marce	speed number	**2**
corsa spostamento laterale	sideways travel stroke	**580 mm**
MORSA TRIPLA	**TRIPLE CLAMP**	
diametri bloccaggio	blocking diameter	**50 - 324 mm.**
forza di chiusura	clamping force	**205 KN**
coppia svitamento	break-out torque	**52 KNm**
ARGANO	**SERVICE WINCH**	
diametro fune	rope diameter	**10 mm.**
capacità fune	rope capacity	**50 m.**
tiro massimo	max line pull	**2000 kg**
velocità massima	max speed	**32 m/min**
ARGANO P4	**P4 WINCH**	
diametro fune	rope diameter	**6 mm**
capacità fune	rope capacity	**36 m**
tiro massimo	max line pull	**400 kg**
POMPA ACQUA	**CLEAN WATER PUMP**	**200 l/min - 50 BAR**
POMPA FANGO A VITE	**SCREW MUD PUMP**	**800 l/min - 26 BAR**
IMPIANTO IDRAULICO	**HYDRAULIC SYSTEM**	**n. 9 gear pumps**
pompe n. 1, 2, 3	pumps n. 1, 2, 3	**n. 3 x 100 l/min**
pompe n. 4, 5, 6	pumps n. 4, 5, 6	**n. 3 x 55 l/min**
pompe n. 7, 8, 9	pumps n. 7, 8, 9	**n. 3 x 35 l/min**
pressione massima	max pressure	**250 BAR**
capacità serbatoio idraulico	oil sump capacity	**350 l**
PESO TOTALE MACCHINA	**WEIGHT TOTAL MACHINE**	**15,5 ton**

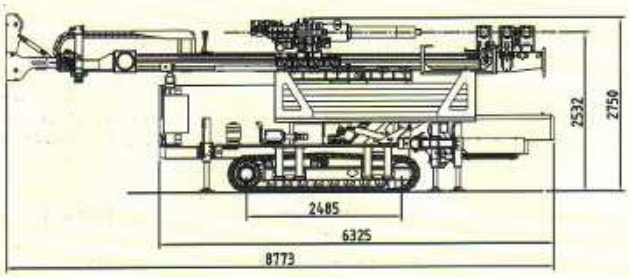

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso né responsabilità
BERETTA continuosly improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsability

Beretta Alfredo s.r.l.
20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08
www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it

ICIM ISO 9001 - Cert. n. 1323
CISQ IQNet